


Anpassung der FLARM Antenne BD12 für weltweite FLARM Frequenzen

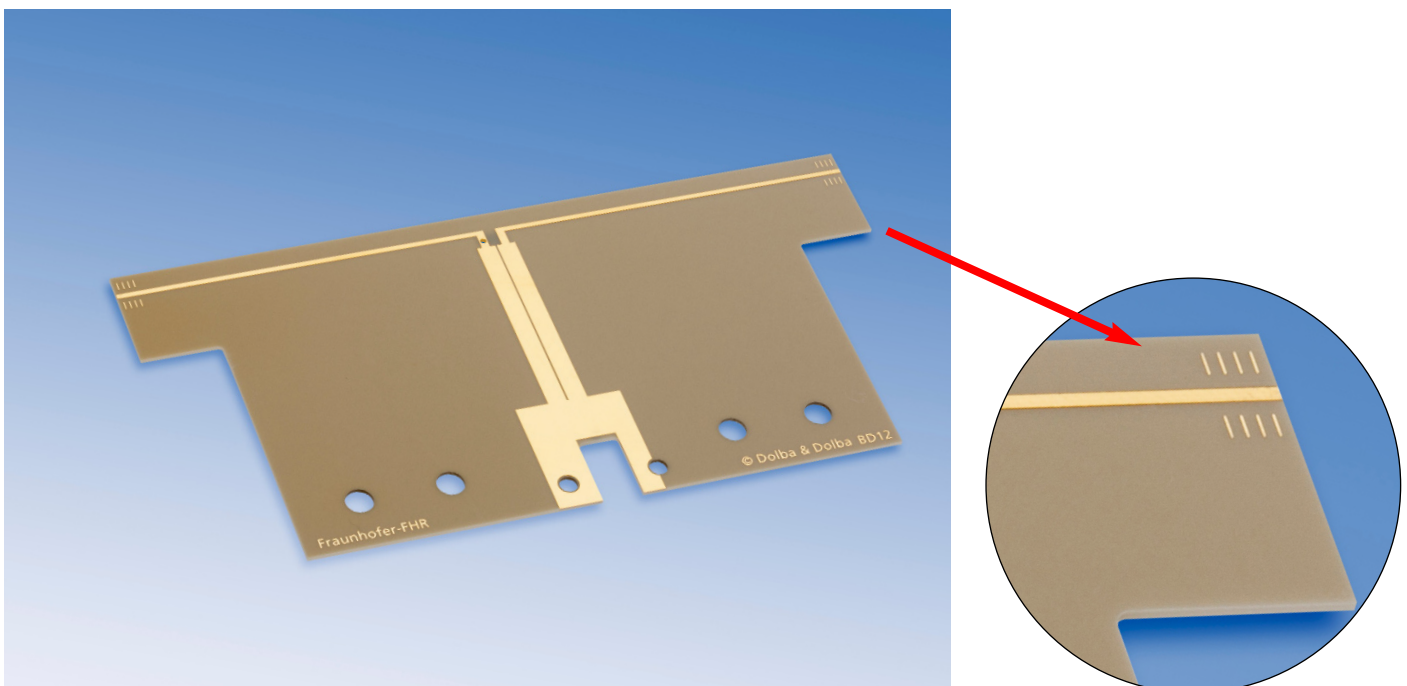

Unterbrechung des Strahlers (an **beiden** Seiten!)

1mm	=	optimal 100% Europa, Afrika, Neuseeland	
2mm	=	66% optimiert Europa, Afrika,	34% Süd- und Nordamerika, Neuseeland Australien, Israel
3mm	=	66% optimiert Süd- und Nordamerika, Australien, Israel	34% Europa, Afrika, Neuseeland
4mm	=	optimal 100% Süd- und Nordamerika, Australien, Israel	

Die Unterbrechung kann mit einem Cuttermesser vorgenommen werden.